



# Konstrukce **DH3WZ**

Objednávky od 50 kW



**Uspořádání modulů:**  
Horizontální třířadé  
dvouplošné

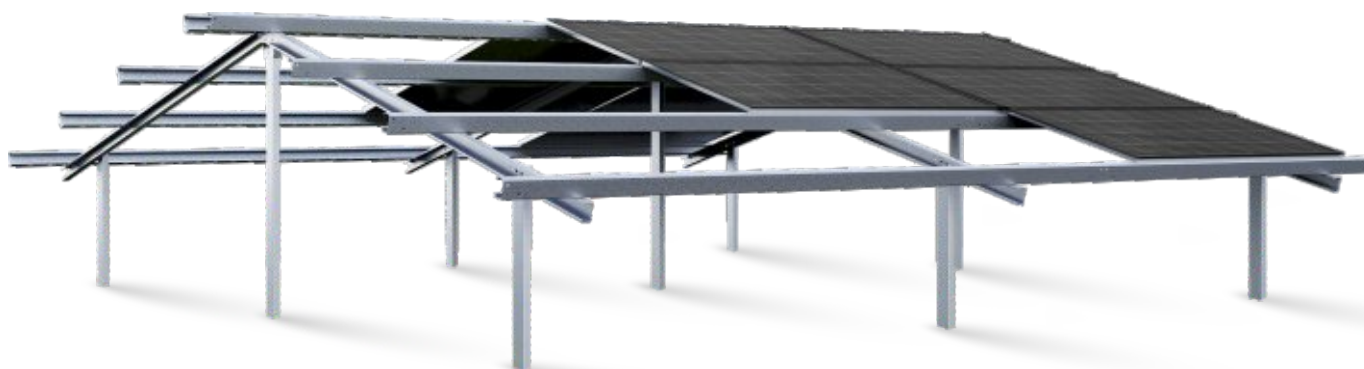

**Úhel náklonu:**  
15°



**FV technologie:**  
Každý modul



**Montáž:**  
Zatlučení do země

## Specifikace:

<b>Materiál:</b>	Konstrukční ocel S350 se zvýšenou pevností
<b>Antikorozní nátěr:</b>	Magnelis ®
<b>Záruka na konstrukci a nátěr:</b>	15 let
<b>Technologie:</b>	Přizpůsobená montáži každého FV modulu
<b>Použití:</b>	Farmy a mikroinstalace
<b>Konstrukční normy:</b>	PN-EN 1990 a PN-EN 1993

## Profily:

<b>Sloup:</b> C100x48mm	<b>Paždík:</b> C100x48mm
<b>Vaznice:</b> C100x60mm	<b>Spojovací prvky:</b> A2- 70
<b>Klema:</b> Stříbrná nebo černá ALU EN AW-6063	

## Další možnosti:

Upevnění měniče	Montáž na zátěž (hotové zátěže)
Další koncentrace	Montáž na betonový základ
Úhel náklonu od 10° do 20°	