



# FREISTEHENDE KONSTRUKTION DV3



#### Anordnung der Module

Vertikal dreireihig  
vertikal

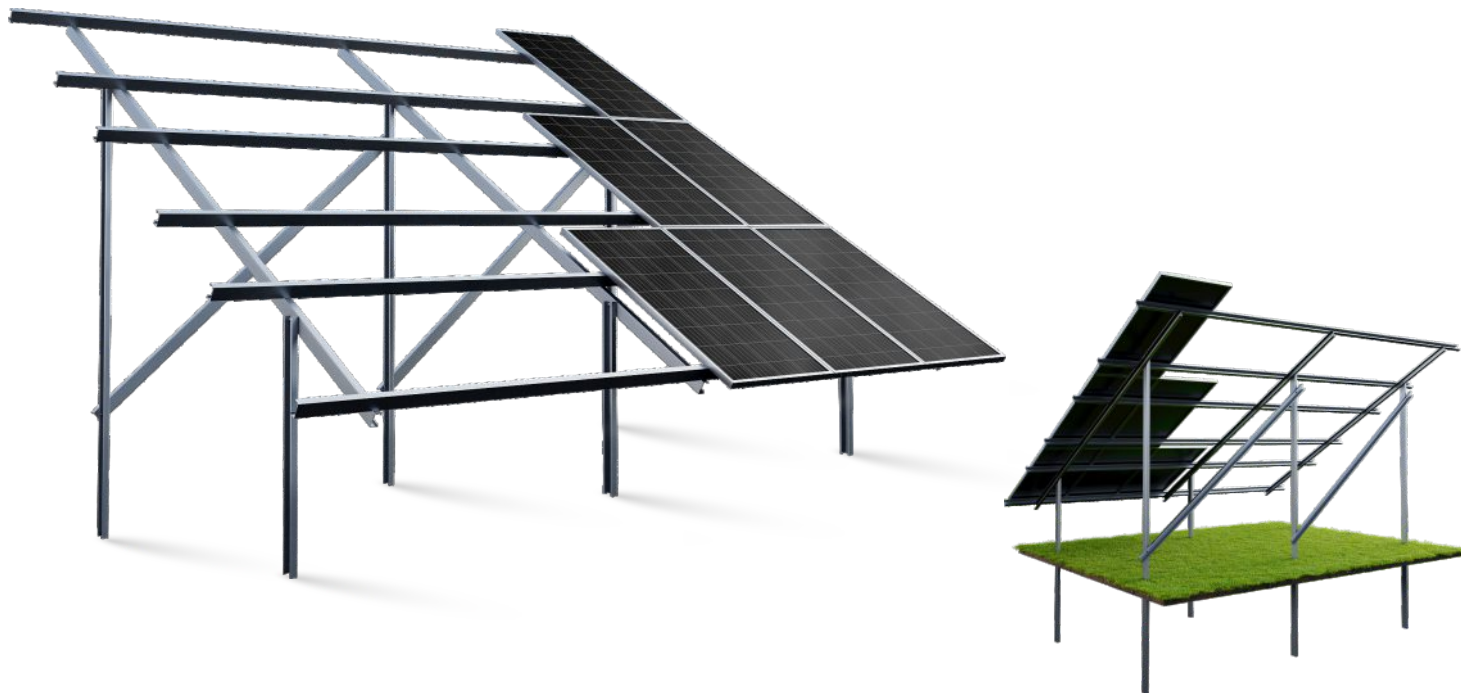


#### Neigungswinkel

30°



#### PV-Technologie

Jedes Modul



#### Montage

Zum eintreiben  
in den Grund

#### Spezifikation:

##### Material:

Hochfester Baustahl S350

##### Korrosionsschutz:

Magnelis®

##### Garantie für Konstruktion und Beschichtung:

15 Jahre

##### Technologie:

Geeignet für die Montage beliebiger PV-Module

##### Anwendung:

Bauernhöfe und Mikroanlagen

##### Baunormen:

PN-EN 1990 und PN-EN 1993

#### Profile:

**Stütze:** C100x48mm

**Verriegelung:** C100x48mm

**Pfette:** C100x60mm

**Verbundene Elemente:** A2-70

**Klemme:** Silber oder Schwarz ALU EN AW- 6063

#### Zusätzliche Optionen:

Montage des Wechselrichters

Montage am Ballast (vorgefertigte Ballaste)

Zusätzliche Versteifung

Montage auf Betonuntergrund

Neigungswinkel von 25° bis 35°